










ねずみ男製作行程 ②

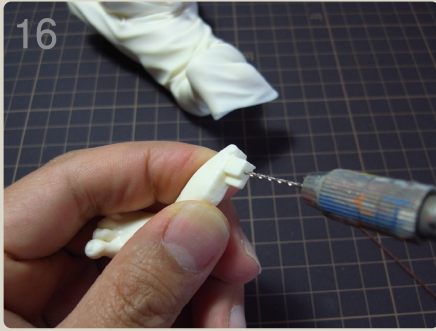

ドリルでパーツに穴を開けます。

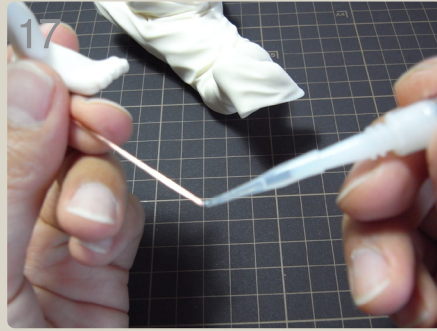

金属の心材を入れます。

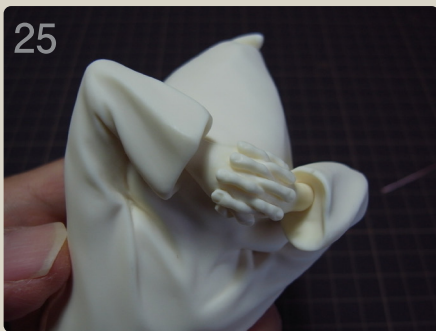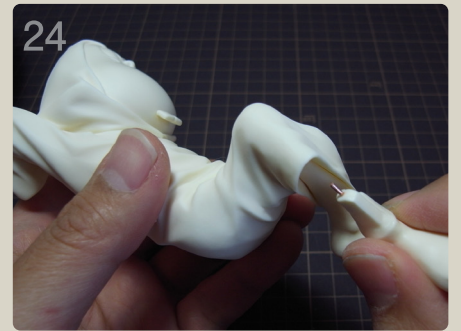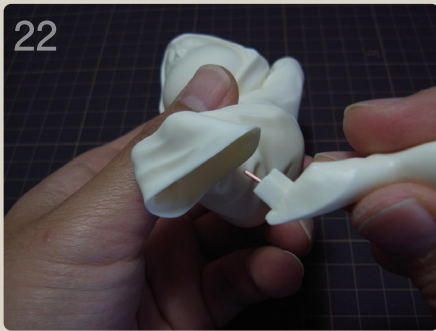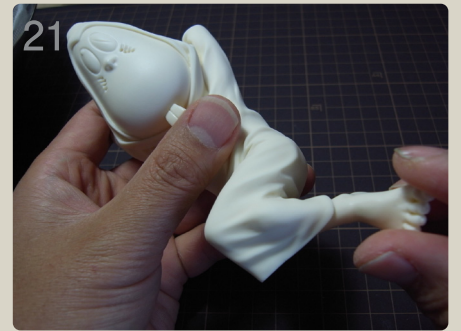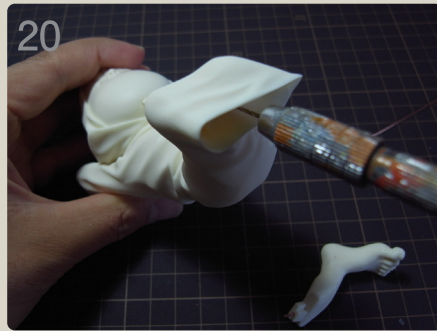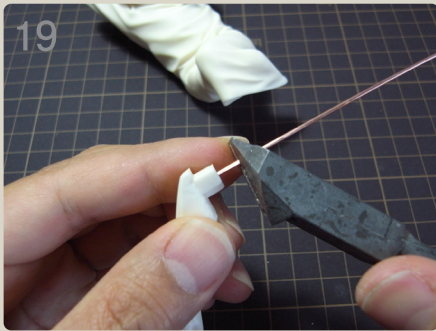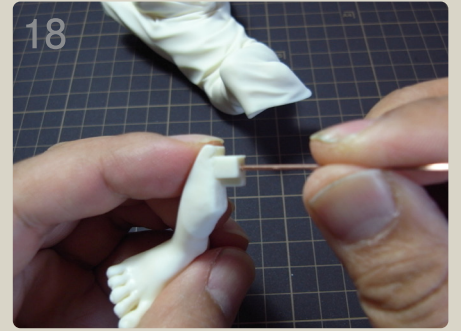

仮組完成



下地処理をします。



下地用塗料(サーフェーサー)を吹き付けます。

